

Guante de Nitrilo GRIP Negro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Guante de Nitrilo 100%, color negro, ambidiestros, sin empolverar y con puño enrollado para una mejor adaptación y facilidad de extracción.

Posee una superficie exterior texturizada con grip en forma diamantada para un mejor agarre, mejorando el antideslizamiento. Mientras que la superficie interna es lisa y ha sido clorinada para facilitar el engarzado.

Fabricados 100% Libres de Látex, libre de Ftalatos, NO estériles y con un AQL para defectos de 2.5.

PROPIEDADES FÍSICAS

	60501S	60501M	60501L	60501XL	60501XXL
Ancho de Palma	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm	120-130 mm
Peso	7.5 gr. +/-0.2	8.0 gr. +/-0.2	9.0 gr. +/-0.2	9.5 gr. +/-0.2	10.0 gr. +/-0.2
Largo Total	Mínimo 240 mm				
Grosor Dedos	0.30 mm +/-0.01				
Grosor Palma	0.25 mm +/-0.01				


	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Límite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 15	Min. 14
Elongación	Min. 500 %	Min. 400 %
Fuerza en la Rotura (N)	Min. 7	Min. 7

INSTRUCCIONES

Guante de UN SOLO USO, no debe ser reutilizado.

Es importante tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes, para disminuir el riesgo de dermatitis. Este guante está fabricado con materiales los cuales no se conoce que puedan producir alergia. No obstante en individuos propensos a ello, pueden presentar reacciones de rechazo.

Al quitárselos, evite que la superficie exterior de los guantes entre en contacto con su piel, puesto que puede haber sido contaminada. Tras su uso, lavar e hidratar las manos.

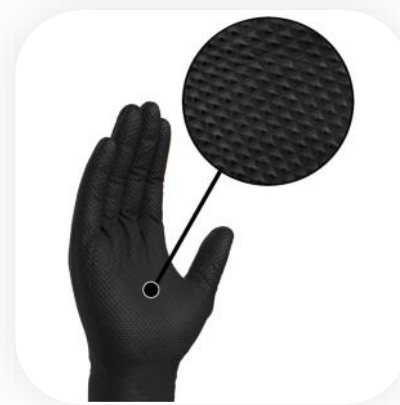

TALLAS DISPONIBLES

	Referencia	Código EAN Caja	Código EAN Estuche
Talla Pequeña	60501S	8 436045 02868 6	8 436045 02869 3
Talla Mediana	60501M	8 436045 02870 9	8 436045 02871 6
Talla Grande	60501L	8 436045 02872 3	8 436045 02873 0
Talla Extra Grande	60501XL	8 436045 02874 7	8 436045 02875 4
Talla Especial XXL	60501XXL	8 436045 02876 1	8 436045 02877 8



Guante de Nitrilo GRIP Negro

ALMACENAJE Y LOGÍSTICA

Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y +50° (se aconseja siempre entre +5° y +30°). No exponer directamente a la luz solar.



Estuche

50 unidades

24 x 12 x 6,5 cm



Caja

10 estuches

34 x 25 x 25 cm



Palet

60 cajas

120 x 80 x 165 cm

NORMATIVAS

EN ISO 21420:2020

Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.

UE 10/2011

Norma sobre materiales y objetos plásticos destinado a entrar en contacto con productos alimenticios, y sus posteriores modificaciones.

ISO 9001:2015

Norma internacional de aplicación Sistemas de control de calidad y su requisitos.

Reglamento (UE) 2016/425

Relativa a los equipos de protección personal.
Categoría EPI: Categoría III.

EN-374

Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B

EN ISO 374-2:2019

EN 16523-1:2015

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016

Químico	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ TIPO B Nivel de permeación	EN ISO 374 - 4:2019 Nivel de degradación
(K) Hidróxido sódico 40%	Nivel 6	-18.6 %
(P) Peróxido de hidrogeno 30%	Nivel 4	25.4 %
(T) Formaldehido 37%	Nivel 6	1.6 %
(L) Ácido sulfúrico 96%	Nivel 1	100 %
(O) Hidróxido de amonio	Nivel 2	11,9 %

